
F AX21N S30

Codice articolo: **808509000** / **Femmina**

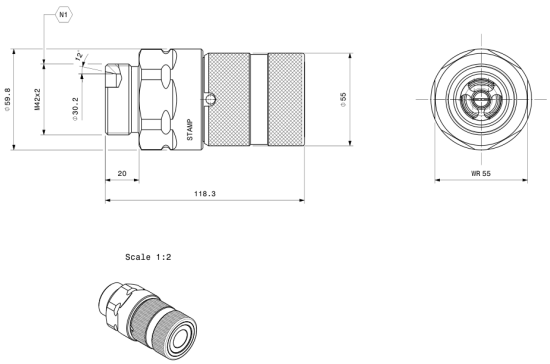

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applicazioni Dispositivi medicali, Semiconduttori, Conciario, Food & Beverage, Difesa, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31,5
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Forza di connessione (lbf)	64,13
Forza di disconnessione (lbf)	24,75
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M42X2
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,24
Lunghezza (in)	4,66
Diametro massimo (in)	2,35
Peso (lb)	3,23

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808509001	Maschio	M AX21N S30

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW*
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE*
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK*
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN*
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE*
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE*
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service