
M IRC38XPL BSP*

Codice articolo: **808900113** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

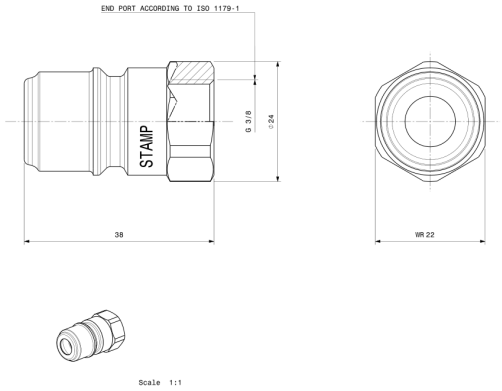

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
3/8"

Guarnizione
FKM (VITON)

Intercambiabilità
Innesti simili (Nordic)

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	30
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	120
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	90
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	2,5

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	76,4
Lunghezza (mm)	42,5
Diametro massimo (mm)	19,9
Peso (kg)	0,05

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808900112	Femmina	F IRC38XPL BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000045	PLASTIC CAP M IRC38 RED
815009045	PLASTIC CAP M IRC38 GREY**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service