
M IRC34XPL BSP*

Codice articolo: **808900119** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

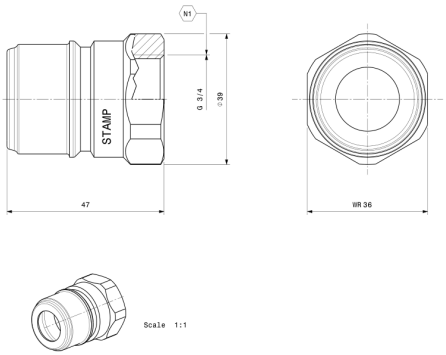

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** Innesti simili (Nordic)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Portata massima (l/min)	212
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	20
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	20
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Forza di connessione (N)	170
Forza di disconnessione (N)	45
Versamento (ml)	15

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	94,6
Lunghezza (mm)	56,5
Diametro massimo (mm)	32,7
Peso (kg)	0,17

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808900118	Femmina	F IRC34XPL BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000049	PLASTIC CAP M IRC34 RED
815009049	PLASTIC CAP M IRC34 GREY**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service