
F IP34 L15*

Codice articolo: **809408024** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

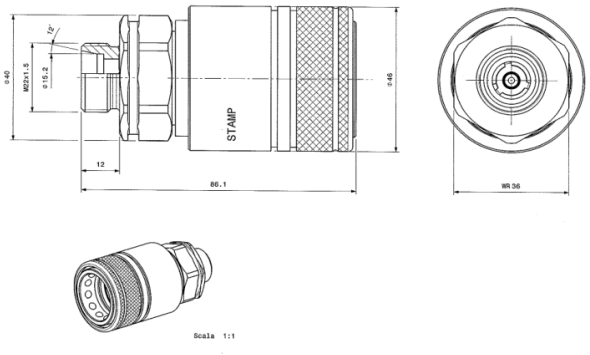

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Portata massima (gpm)	39,22
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	13050
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	29,25
Forza di disconnessione (lbf)	15,75
Versamento (ml)	5,2

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M22x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	F+D-1,05
Lunghezza (in)	3,39
Diametro massimo (in)	1,81
Peso (lb)	1,25

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW **
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE **
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK **
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN **
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE **
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service