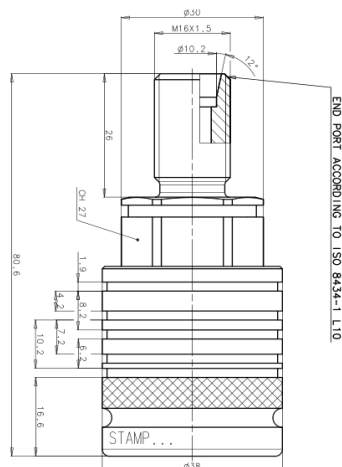


**Misura innesto**

1/2"

Sistema di tenuta

Funghetto

Interambiabilità

ISO 7241 A

Guarnizione

Nitrile NBR

Sistema di connessione

Spingere

Sistema di disconnessione

Tirare

Materiale

Acciaio al carbonio

Trattamento

Cr3

Meccanismo di bloccaggio

Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione

No

FilettaturaMALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD
(ISO 8434-1 & DIN 2353)**Connessione con pressione residua**

No

Temperatura

-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni

Agricoltura, Industria

Performance**IMPERIAL**

ISO DN (mm)	12,5
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	13050
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	20,25
Forza di disconnessione (lbf)	18
Versamento (ml)	1,8

Dimensioni**IMPERIAL**

Misura del raccordo (A)	M16x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,16
Lunghezza (in)	3,17
Diametro massimo (in)	1,5
Peso (lb)	0,6

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809410007	Maschio	M I12GS L10 SCHOTT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700928	SPARE KIT OR NBR+BK F IP12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000004	PLASTIC PLUG F ISO-A/I12 RED