


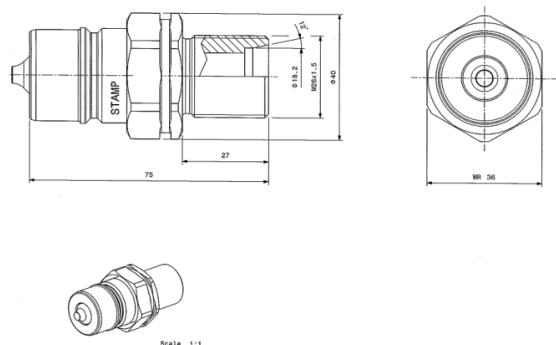

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Interambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance

METRIC

ISO DN (mm)	19
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	90
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Forza di connessione (N)	130
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	5,2

Dimensioni

METRIC

Misura del raccordo (A)	M26x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	120,5
Lunghezza (mm)	75
Diametro massimo (mm)	40
Peso (kg)	0,28

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000007	PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED
815003007	PLASTIC CAP M IR34 BLACK*
815002007	PLASTIC CAP M IR34 BLUE*
815004007	PLASTIC CAP M IR34 GREEN*
815005007	PLASTIC CAP M IR34 WHITE*
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW*
815009017	PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY*

*Prodotto disponibile su richiesta