
# M VD12 1/2 BSP E DIN 3852-2-A*

Codice articolo: **809500005** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





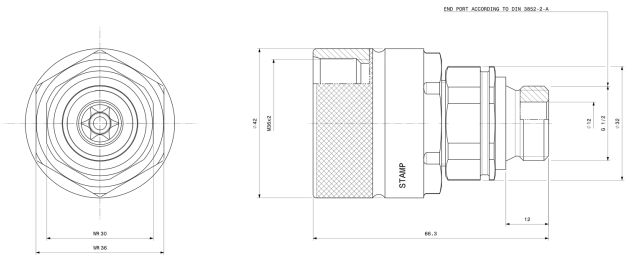

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 14541 | **Sistema di connessione**<br>Avvitare |
| **Sistema di disconnessione**<br>Svitare | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>A vite | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connessione con pressione residua**<br>Pressione in un lato |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (gpm) | 23,85 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 5800 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 5800 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 20300 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 17400 |
| Versamento (ml) | 3 |
| Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft) | 1,11 |
| Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft) | 0,88 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1/2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 4,55 |
| Lunghezza (in) | 2,61 |
| Diametro massimo (in) | 1,65 |
| Peso (lb) | 0,58 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 809500004 | Femmina | F VD12 1/2 BSP E DIN 3852-2-A |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 814900005 | PLASTIC CAP M VD12 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service