
# F VD38 3/8 BSP EXT CONE 60*

Codice articolo: **809500034** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



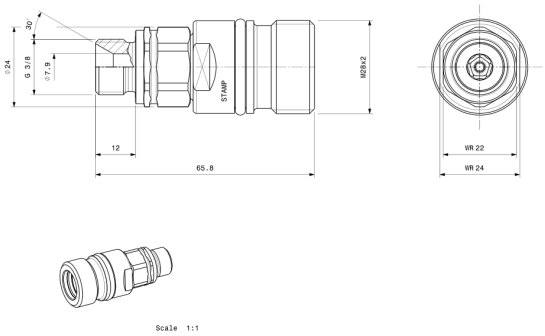


Scale 1:1

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>3/8" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 14541 | **Sistema di connessione**<br>Avvitare |
| **Sistema di disconnessione**<br>Svitare | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>A vite | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>MALE THREAD BSPP - 60° CONE | **Connessione con pressione residua**<br>Pressione in un lato |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Portata massima (l/min) | 148 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 40 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 40 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 100 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 100 |
| Versamento (ml) | 5 |
| Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm) | 2,5 |
| Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm) | 2,2 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 102 |
| Lunghezza (mm) | 65,8 |
| Diametro massimo (mm) | 24 |
| Peso (kg) | 0,18 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 809500035 | Maschio | M VD38 3/8 BSP EXT CONE 60 |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815701151 | SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 814900002 | PLASTIC CAP F VD38 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service