


Codice articolo: 809508005 / Maschio

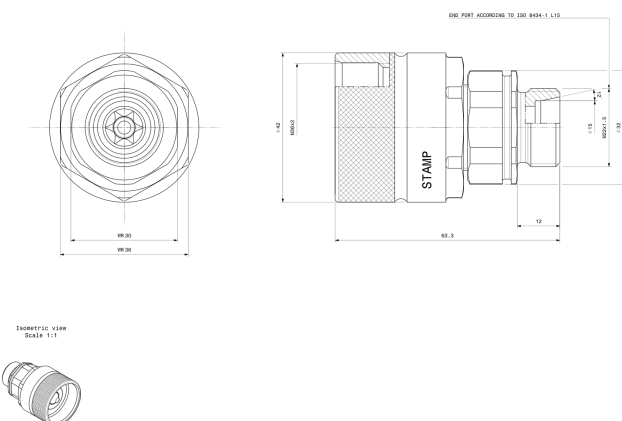

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 14541	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connessione con pressione residua Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Performance	Metric
ISO DN (mm)	12.5
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	40
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	40
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	120
Versamento (ml)	3
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	1,5
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,2

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M22x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	104,6
Lunghezza (mm)	63,3
Diametro massimo (mm)	42
Peso (kg)	0,26

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809508004	Femmina	F VD12 L15

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900005	PLASTIC CAP M VD12 RED