
# F VD38 S10

Codice articolo: **809509008** / **Femmina**

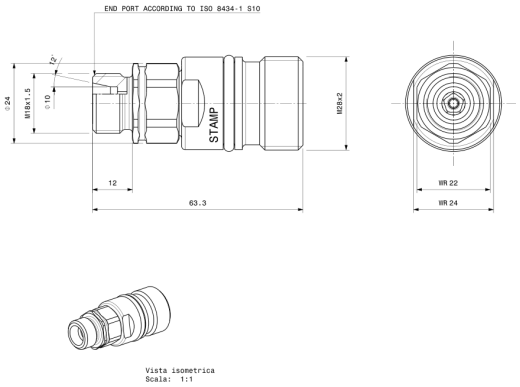


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>3/8" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 14541 | **Sistema di connessione**<br>Avvitare |
| **Sistema di disconnessione**<br>Svitare | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>A vite | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Connessione con pressione residua**<br>Pressione in un lato |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Portata massima (gpm) | 12,19 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 6525 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 6525 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 20300 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 20300 |
| Versamento (ml) | 1 |
| Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft) | 0,74 |
| Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft) | 0,37 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | M18x1.5 |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 3,82 |
| Lunghezza (in) | 2,49 |
| Diametro massimo (in) | 1,09 |
| Peso (lb) | 0,31 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 809509009 | Maschio | M VD38 S10 |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815701151 | SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 814900002 | PLASTIC CAP F VD38 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service