
F VD12S L15 SCHOTT*

Codice articolo: **809510044** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

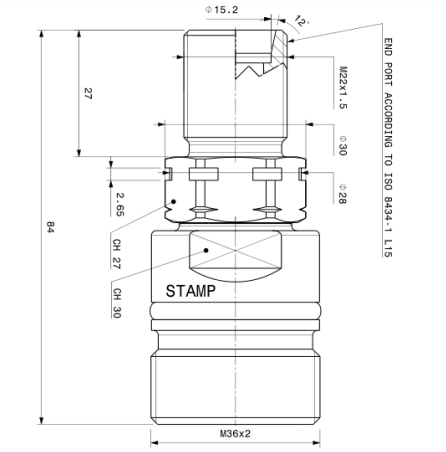

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 14541	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5800
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5800
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	20300
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	17400
Versamento (ml)	3
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	1,11
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	0,88

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M22x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,3
Lunghezza (in)	3,31
Diametro massimo (in)	1,41
Peso (lb)	0,75

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809510045	Maschio	M VD12S L15 SCHOTT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service