
F VD114 S30 SCHOTT*

Codice articolo: **809511026** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

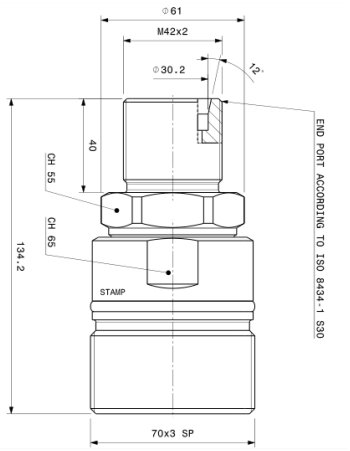

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1-1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 14541	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Versamento (ml)	51
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	3,69
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	3,69

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M42X2
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,93
Lunghezza (in)	5,28
Diametro massimo (in)	2,4
Peso (lb)	3,78

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809511027	Maschio	M VD114 S30 SCHOTT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700910	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD114

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900018	PLASTIC CAP F VD114 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service