
# F VR114 S38

Codice articolo: **809609014** / **Femmina**

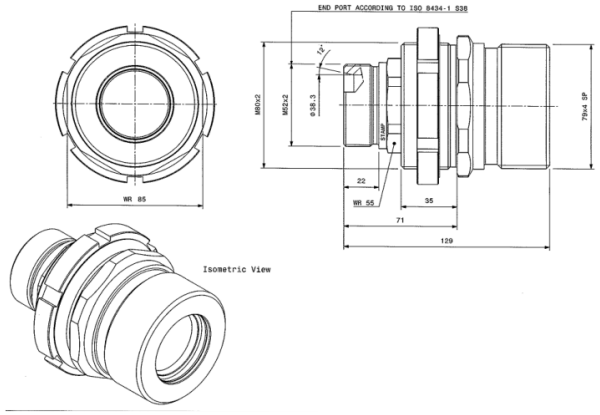


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana non spill | **Diametro nominale**<br>1-1/4" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>Innesti simili (tipo "Rohrleitung") | **Sistema di connessione**<br>Avvitare |
| **Sistema di disconnessione**<br>Svitare | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>A vite | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Connessione con pressione residua**<br>Pressione in un lato |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Costruzioni, Autocarri e veicoli |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31,5 |
| Portata massima (gpm) | 152,64 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 6090 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 6090 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 17400 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 14500 |
| Versamento (ml) | 1 |
| Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft) | 4,42 |
| Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft) | 2,95 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | M52X2 |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 8,86 |
| Lunghezza (in) | 5,08 |
| Diametro massimo (in) | 3,54 |
| Peso (lb) | 4,18 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 809609015 | Maschio | M VR114 S38 |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700918 | SPARE KIT OR NBR+BK F VR114 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 814906020 | ALUMINUM CAP F VR114 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service