
F VEP13PZN 3/4 SAE

Codice articolo: **811904004** / **Femmina**

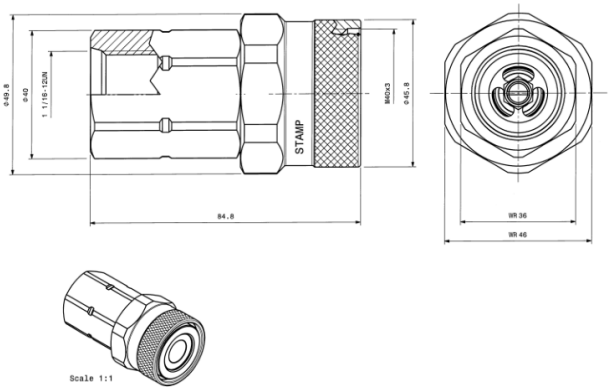

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	7975
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	20300
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Versamento (ml)	0,02
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	1,33
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	1,03
Coppia di serraggio (lbf ft)	47,91-55,23

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-1/16-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,57
Lunghezza (in)	3,32
Diametro massimo (in)	1,96
Peso (lb)	1,39

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811904005	Maschio	M VEP13PZN 3/4 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303128	PLASTIC PLUG F VEP13 BLACK
815305074	ALUMINUM PLUG F VEP13 NATURAL
815300074	ALUMINUM PLUG F VEP13 RED *
815301074	ALUMINUM PLUG F VEP13 YELLOW *
815302074	ALUMINUM PLUG F VEP13 BLUE *
815303074	ALUMINUM PLUG F VEP13 BLACK *
815304074	ALUMINUM PLUG F VEP13 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service