
M IRC38 BSP

Codice articolo: **812100003** / **Maschio**

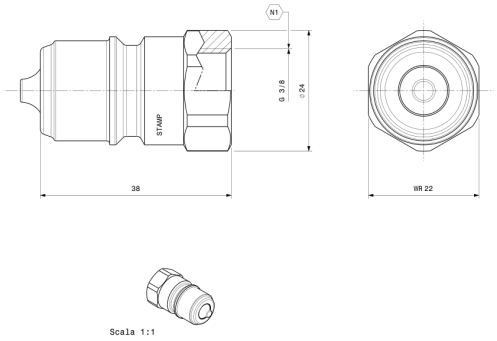

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Innesti simili (Nordic)	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	28
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	130
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	110
Forza di connessione (N)	90
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	2,5

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	76,4
Lunghezza (mm)	38
Diametro massimo (mm)	19,9
Peso (kg)	0,06

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812100002	Femmina	F IRC38 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000045	PLASTIC CAP M IRC38 RED
815009045	PLASTIC CAP M IRC38 GREY*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service