
M IRC100PCZN SAE*

Codice articolo: **812104017** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

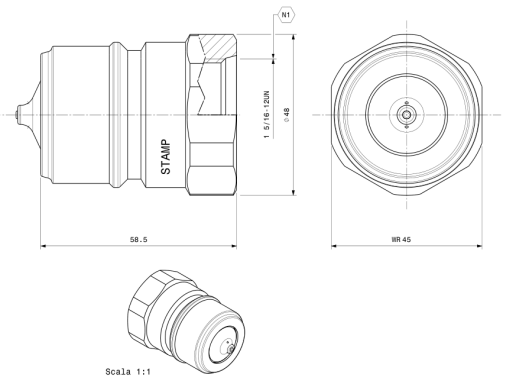

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Innesti simili (Nordic)	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	47,25
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	18

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-5/16-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,62
Lunghezza (in)	2,3
Diametro massimo (in)	1,89
Peso (lb)	0,82

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812104016	Femmina	F IRC100PCZN SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000051	PLASTIC CAP M IRC100 RED
815009051	PLASTIC CAP M IRC100 GREY **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service