
F VEP25HDZN 1-1/4 SAE

Codice articolo: **812204058** / **Femmina**

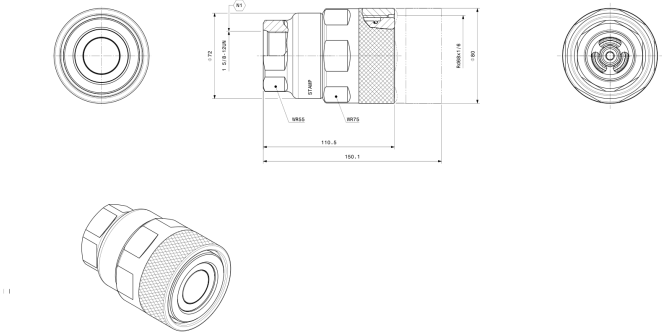

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	152,64
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	6090
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Versamento (ml)	0,06
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	6,26
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	4,42
Coppia di serraggio (lbf ft)	103,18-118
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (psi)	3625
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (psi)	3625
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (psi)	725
Pressione residua massima in disconnessione (psi)	725

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-5/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,96
Lunghezza (in)	2,67 4,35
Diametro massimo (in)	3,15

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812204059	Maschio	M VEP25HDZN 1-1/4 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303150	PLASTIC PLUG F VEP25 BLACK
815305148	ALUMINUM PLUG F VEP25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service