


M VEP25HDZN 1-1/4 FPM CODE62

Codice articolo: 812224059 / Maschio

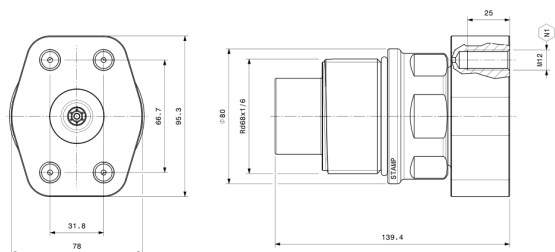

Misura innesto 1-1/4"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità Profilo Stucchi VEP	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione SI
Filettatura FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	Connessione con pressione residua Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance

	METRIC
Portata (l/min)	Da 350 a 600
Portata massima (l/min)	576
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	42
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	42
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	165
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	165
Versamento (ml)	0,06
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	8,5
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	6
Coppia di serraggio (Nm)	125-145
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (Mpa)	15
Pressione residua massima in disconnessione (Mpa)	15

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812224058	Femmina	F VEP25HDZN 1-1/4 FPM CODE62

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815701275	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP25

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305149	ALUMINUM CAP M VEP25 NATURAL
815303151	PLASTIC CAP M VEP25 BLACK