


F VT17ZN 1 BSP RoT-lock®

Codice articolo: 81240000 / Femmina

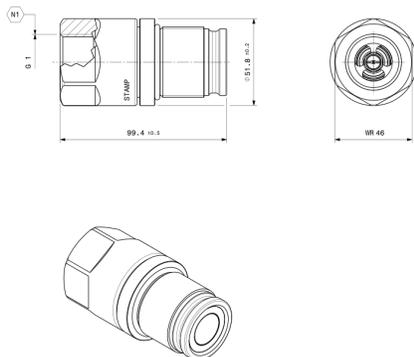

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità Profilo Stucchi VT	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio A vite + Ghiera di bloccaggio automatica	Disconnessione in pressione Sì
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Veicoli, Oil&Gas

Performance	METRIC
Portata (l/min)	Da 150 a 350
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	50
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	150
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	105
Forza di connessione (N)	2
Forza di disconnessione (N)	1,4
Versamento (ml)	0,02
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (Mpa)	15
Pressione residua massima in disconnessione (Mpa)	15

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	210,3
Lunghezza (mm)	99,4
Diametro massimo (mm)	51,8
Peso (kg)	0,96

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812400001	Maschio	M VT17ZN 1 BSP RoT-lock®