
M BIR100PC NPT

Codice articolo: **805601005** / **Maschio**

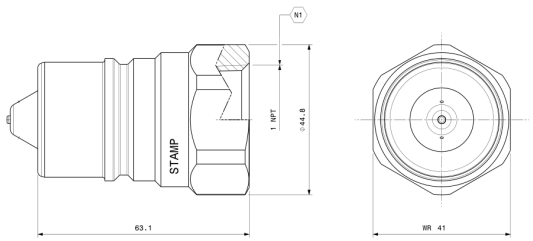

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Agricoltura

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	25
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	23
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	23
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Forza di connessione (N)	190
Forza di disconnessione (N)	55
Versamento (ml)	9

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	127,3
Lunghezza (mm)	63,1
Diametro massimo (mm)	34,3
Peso (kg)	0,3

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
805601004	Femmina	F BIR100PC NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW*
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE*
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK*
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN*
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service