
F IRC34X BSP

Codice articolo: **808900106 / Hembra**

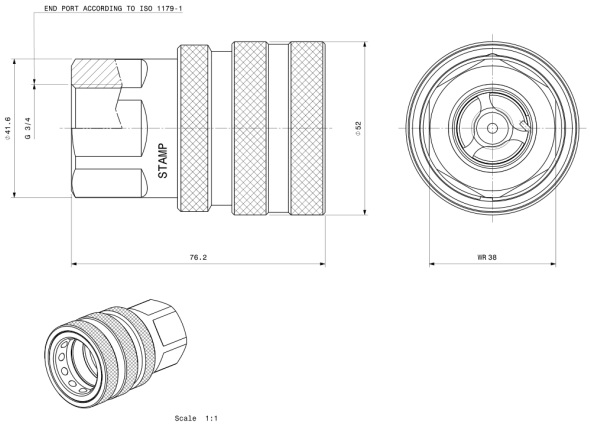

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** Enchufes similares (Nordic)
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Manguito de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Caudal máximo (gpm)	56.18
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2900
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2900
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	15

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	3,72
Longitud (in)	3,62
Diámetro máximo (in)	2,05
Peso (lb)	1,35

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808900107	Maschio	M IRC34X BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700984	SPARE KIT OR VITON+BK F IRC34

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000048	PLASTIC CAP F IRC34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service