


M 12GS M18x1.5 DIN 3852-1-Y*

Codice articolo: 809412003 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

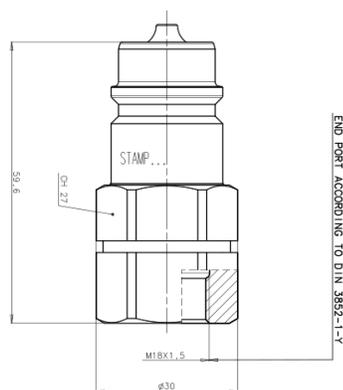

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD METRIC	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	12,5
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	13050
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	20,25
Forza di disconnessione (lbf)	18
Versamento (ml)	1,8

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	M18x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,16
Lunghezza (in)	2,35
Diametro massimo (in)	1,18
Peso (lb)	0,33