

M/COUPLER VOFX100 BSP

Codice articolo: **811200053 / Coupler**

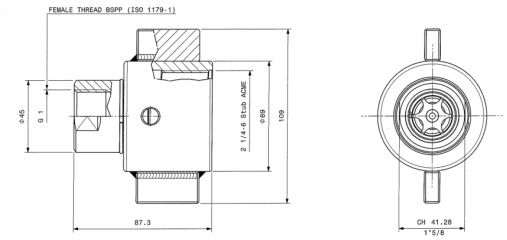



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** Enchufes similares (Petróleo y Gas)
Sistema de conexión Atornillar	**Sistema de desconexión** Desatornillar
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Tornillo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual Presión en un lado	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Naval, Otros, Movimiento de tierra, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3001.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3001.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	12006
Presión de ruptura - acoplado (psi)	9004.5
Pérdida (ml)	21.2
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.8425
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	1.8425

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	6,02
Longitud (in)	3,44
Diámetro máximo (in)	4,29
Peso (lb)	2,82

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811200053	Coupler	M/COUPLER VOFX100 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701147	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX100

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405011	ALUMINUM CAP P VOF100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service