
M BIR100 NPT

Codice articolo: **800501009** / **Macho**

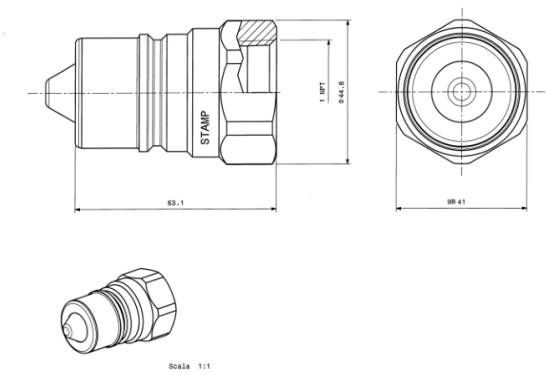

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Construção, Agricultura

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	25
Vazão máxima (l/min)	200
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	23
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	23
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	80
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Força de conexão (N)	190
Força de desconexão (N)	55
Vazamento (ml)	9

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	1"
Comprimento total M+F (mm)	127,3
Comprimento (mm)	63,1
Diâmetro máximo (mm)	34,3
Peso (kg)	0,28

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800501008	Femmina	F BIR100 NPT

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW*
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE*
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK*
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN*
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service