
F FIRG45 2 NPT

Codice articolo: **800801018** / **Fêmea**

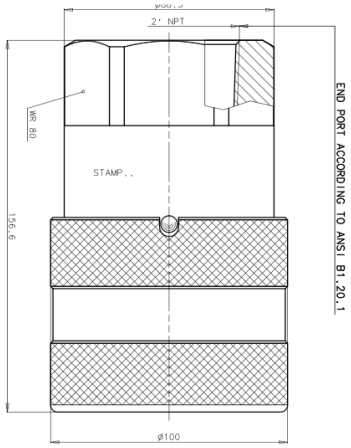

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Trava de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Bancada de testes, Ferramentas hidráulicas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	265
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3625
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	1160
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	4640
Força de conexão (lbf)	105.75
Força de desconexão (lbf)	22.5
Vazamento (ml)	0.01

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	2"
Comprimento total M+F (in)	9,51
Comprimento (in)	6,17
Diâmetro máximo (in)	3,94
Peso (lb)	11,4

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800801019	Maschio	M FIRG45 2 NPT

Caps

Código de produto	Nome do produto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED *
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW *
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE *
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK *
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN *

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service