
M IRBX38 BSP

Codice articolo: **804600105** / **Macho**

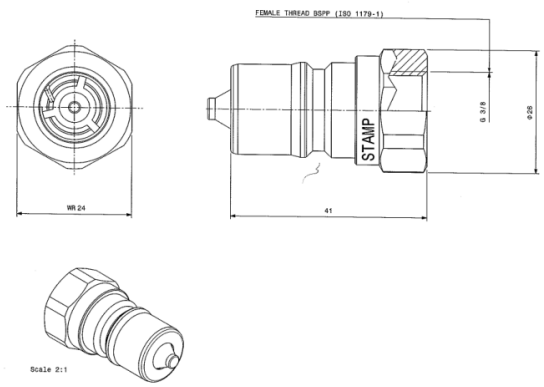

Sistema de vedação
Poppet

Tamanho do acoplamento
3/8"

Vedação
FKM (VITON)

Intercambiabilidade
ISO 7241 B

Sistema de conexão
Puxar o luva para trás e empurrar

Sistema de desconexão
Puxar o luva para trás

Material
Aço inoxidável (AISI 316L) + Latão

Mecanismo de trava
Esfera de bloqueio

Desconexão sob pressão
Não

Rosca
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexão com pressão residual
Não

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicações
Ferroviário, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, Defesa, Unidades hidráulicas, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	2900
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2900
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	20,25
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	2.2

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (in)	3,26
Comprimento (in)	1,61
Diâmetro máximo (in)	0,75
Peso (lb)	0,15

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
804600104	Femmina	F IRBX38 BSP

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED
815003035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK *

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service