
M APM15 3/4 SAE

Codice articolo: **805204007** / **Macho**

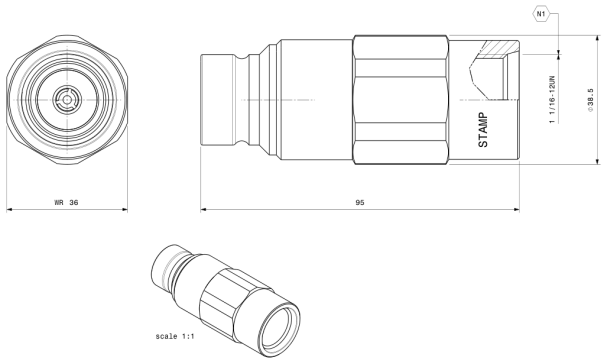

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 5/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão no lado macho
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Terraplenagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Outros, Bancada de testes, Ferroviário, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Vazão máxima (gpm)	39.22
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4785
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4785
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	17400
Força de conexão (lbf)	36
Força de desconexão (lbf)	11.25
Vazamento (ml)	0.03

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-1/16-12UN
Comprimento total M+F (in)	(F+D)-0,693
Comprimento (in)	3,74
Diâmetro máximo (in)	1,06
Peso (lb)	0,94

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700341	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW*
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE*
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK*
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN*
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE*
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE*
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service