
M APM17 3/4 SAE

Codice articolo: **805204027** / **Macho**

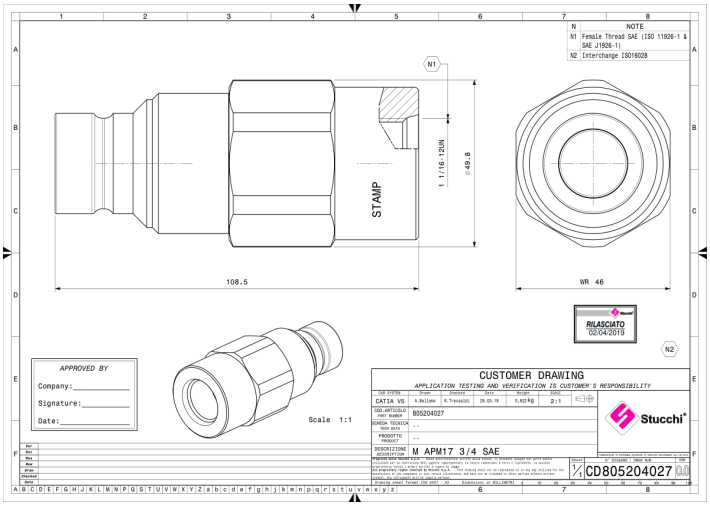

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão no lado macho
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Terraplenagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Outros, Bancada de testes, Ferroviário, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Vazão máxima (gpm)	5.3
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4785
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4785
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	17400
Força de conexão (lbf)	58,5
Força de desconexão (lbf)	18
Vazamento (ml)	0.18

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-1/16-12UN
Comprimento total M+F (in)	(F+D)-0,866
Comprimento (in)	4,27
Diâmetro máximo (in)	1,96
Peso (lb)	1,78

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700343	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 34

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW*
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE*
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK*
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN*
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE*
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE*
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service