
M VEP45P 2? JIS*

Codice articolo: **807207019** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

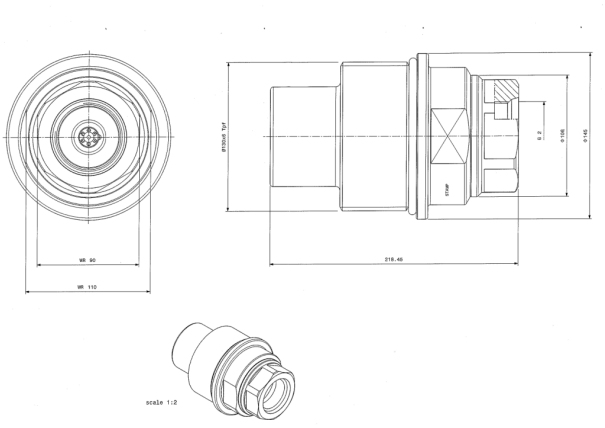

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilidade Padrão Stucchi VEP	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Sim
Rosca FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Conexão com pressão residual** Pressão em ambos os lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Siderurgia, Fundição sob pressão, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
Vazão máxima (l/min)	1000
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	35
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	35
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	110
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	110
Vazamento (ml)	0.35
Torque manual de aperto para acoplamento (Nm)	40
Torque manual de aperto para desconexão (Nm)	40
Torque de aperto (Nm)	320-350

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	2"
Comprimento total M+F (mm)	385,55
Comprimento (mm)	218,45
Diâmetro máximo (mm)	145
Peso (kg)	12,24

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
807207018	Femmina	F VEP45P 2? JIS

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700728	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP45

Caps

Código de produto	Nome do produto
815305043	ALUMINUM CAP M VEP45 NATURAL
815300043	ALUMINUM CAP M VEP45 RED **
815301043	ALUMINUM CAP M VEP45 YELLOW **
815302043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLUE **
815303043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLACK **
815304043	ALUMINUM CAP M VEP45 GREEN **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service