
F VEP45P 2? FPM CODE62 M20*

Codice articolo: **807224022** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

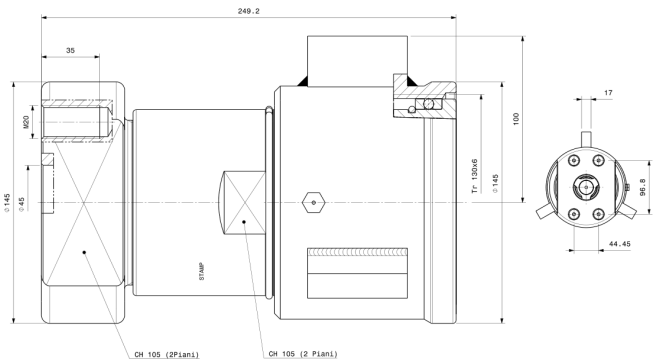

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilidade Padrão Stucchi VEP	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Sim
Rosca FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Conexão com pressão residual** Pressão em ambos os lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Siderurgia, Fundição sob pressão, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	265
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3915
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	15950
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	11600
Vazamento (ml)	0.35
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	29.48
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	29.48
Torque de aperto (lbf ft)	235,84-257,95

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	2"
Comprimento total M+F (in)	16,37
Comprimento (in)	9,81
Diâmetro máximo (in)	5,71
Peso (lb)	41,69

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
807224023	Maschio	M VEP45P 2? FPM CODE62 M20

Caps

Código de produto	Nome do produto
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED**
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW**
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE**
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK**
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN**

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service