
F FL45 2 BSP

Codice articolo: **802400118** / **Muffe**

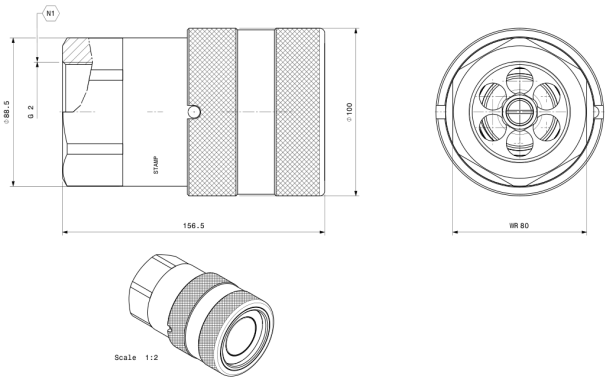

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 2"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L)	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Anwendung
Medizintechnik, Halbleiter, Verpackung, Lebensmittel & Getränke, Laser, HVAC/R, Elektrofahrzeuge, Digitale Sender, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Marine, Chemie & Pharma, Windkraft, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Rechenzentrum, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
Maximaler Durchfluss (gpm)	265
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	2175
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	1015
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	8700
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	4060
Verbindungsfestigkeit (lbf)	110.25
Trennkraft (lbf)	15.75
Leckage (ml)	0.1

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	2"
Gesamtlänge M+F (in)	9,51
Länge (in)	6,17
Maximaler Durchmesser (in)	3,94
Gewicht (lb)	11,53

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
802400119	Maschio	M FL45 2 BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED*
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW*
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE*
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK*
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service