
# F A13HD 1/2 NPT

Codice articolo: **808301008** / **Muffe**

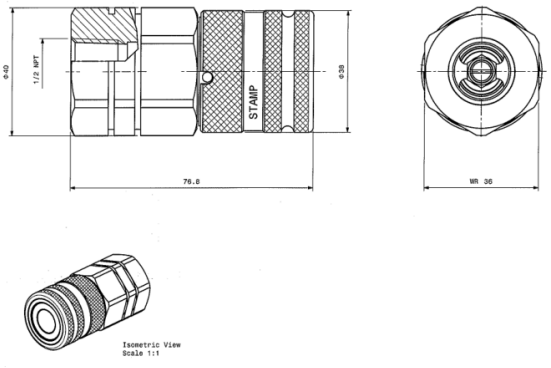


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>1/2" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 16028 | **Verbindungssystem**<br>Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsschloss | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf der weiblichen Seite |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Spezialtiefbau, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Sonstige, Straßenbau, Materialumschlag, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 90 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 33 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 33 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 100 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 100 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 170 |
| Trennkraft (N) | 55 |
| Leckage (ml) | 0.02 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1/2" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | F+D-16 |
| Länge (mm) | 76,8 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 38 |
| Gewicht (kg) | 0,47 |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service