


# F/NIPPLE VOF112 BSP

Codice articolo: **811200006 / Nipple**

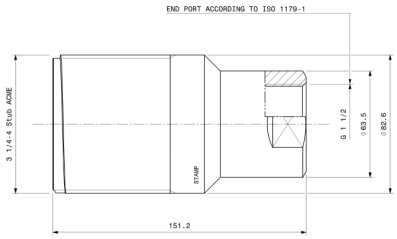


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1-1/2" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>Vergleichbaren Kupplungen (Öl & Gas) | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf einer Seite |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Öl & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 40 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 758 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 34.5 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 34.5 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 137.9 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 82.8 |
| Leckage (ml) | 82.6 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm) | 4 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm) | 3.6 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-1/2" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 220,3 |
| Länge (mm) | 151,2 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 82,55 |
| Gewicht (kg) | 2,97 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 811200006 | Nipple | F/NIPPLE VOF112 BSP |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700963 | SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF112 |
| 815701122 | SPARE KIT OR NBR+BK F VOF112 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815405016 | ALUMINUM CAP N VOF112 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service