
M VEP21P 1 BSP

Codice articolo: **807200021** / **Macho**

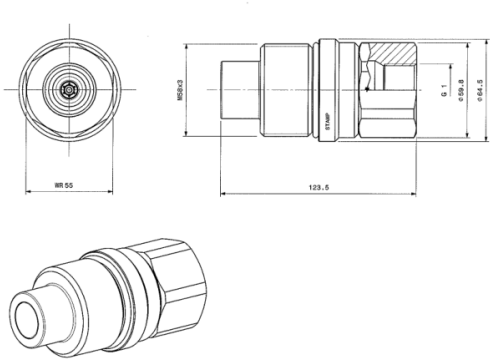

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	6815
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	6815
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Pérdida (ml)	0.06
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	6.0434
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	4.2746
Par de apriete (lbf ft)	92,13-106,87

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	8,08
Longitud (in)	4,86
Diámetro máximo (in)	2,54
Peso (lb)	3,4

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807200020	Femmina	F VEP21P 1 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700740	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP21

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303135	PLASTIC CAP M VEP21 BLACK
815305081	ALUMINUM CAP M VEP21 NATURAL
815300081	ALUMINUM CAP M VEP21 RED*
815301081	ALUMINUM CAP M VEP21 YELLOW*
815302081	ALUMINUM CAP M VEP21 BLUE*
815303081	ALUMINUM CAP M VEP21 BLACK*
815304081	ALUMINUM CAP M VEP21 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service