
M VEP15P 3/4 ORFS BH

Codice articolo: **807213021** / **Macho**

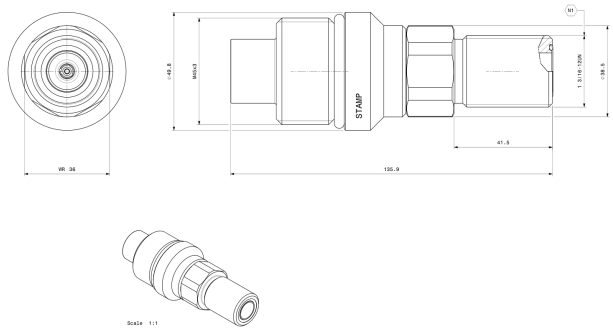

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 5/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas MALE THREAD ORFS BULKHEAD (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	148
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	55
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	55
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	140
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	140
Pérdida (ml)	0.03
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	3
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	1.8
Par de apriete (Nm)	70-80

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (mm)	229,9
Longitud (mm)	135,9
Diámetro máximo (mm)	49,8
Peso (kg)	0,78

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807213020	Femmina	F VEP15P 3/4 ORFS BH

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700738	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP15

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303131	PLASTIC CAP M VEP15 BLACK
815305077	ALUMINUM CAP M VEP15 NATURAL
815300077	ALUMINUM CAP M VEP15 RED*
815301077	ALUMINUM CAP M VEP15 YELLOW*
815302077	ALUMINUM CAP M VEP15 BLUE*
815303077	ALUMINUM CAP M VEP15 BLACK*
815304077	ALUMINUM CAP M VEP15 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service