


F/NIPPLE VOF34 NPT

Codice articolo: 811201002 / Nipple

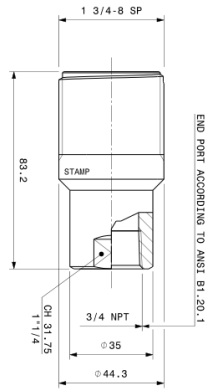

Dimensión 3/4"	Estilo de válvula Cabezal
Intercambio Enchufes similares (Petróleo y Gas)	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Atornillar	Sistema de desconexión Desatornillar
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Tornillo	Desconexión con presión No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Conexión con presión residual Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Movimiento de tierra, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Caudal (gpm)	De 39,75 a 92,75
Caudal máximo (gpm)	56.18
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5002.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5002.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	19995.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pérdida (ml)	11.5
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	0.8844
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	0.4422

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	4,87
Longitud (in)	3,28
Diámetro máximo (in)	1,74
Peso (lb)	1,05

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
811201003	Coupler	M/COUPLER VOF34 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700956	SPARE KIT OR NBR+BK F VOF34
815700957	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF34

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405012	ALUMINUM CAP N VOF34 NATURAL