
M/COUPLER VOF200 NPT

Codice articolo: **811201009** / **Coupler**

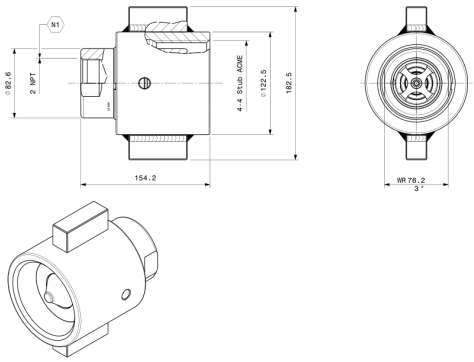

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (Petróleo y Gas)	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Construcción, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	50
Caudal máximo (l/min)	1100
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	34.5
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	34.5
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	90
Pérdida (ml)	192
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	7.5
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	5.1

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (mm)	255,2
Longitud (mm)	154,2
Diámetro máximo (mm)	182,5
Peso (kg)	1,72

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811201009	Coupler	M/COUPLER VOF200 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701320	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF200 (NEW VERSION) *

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405019	ALUMINUM CAP P VOF200 NATURAL

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service