


M/COUPLER VOF200 NPT

Codice articolo: 811201009 / Coupler

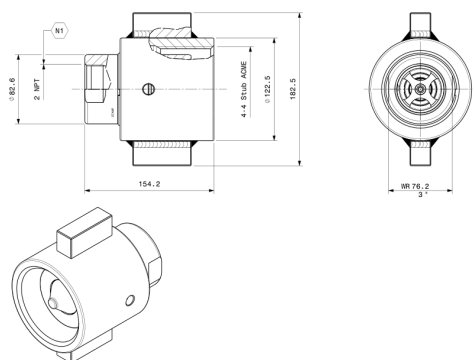

Dimensión 2"	Estilo de válvula Cabezal
Intercambio Enchufes similares (Petróleo y Gas)	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Atornillar	Sistema de desconexión Desatornillar
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Tornillo	Desconexión con presión No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Conexión con presión residual Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Movimiento de tierra, Petróleo y gas

Rendimiento

IMPERIAL

ISO DN (mm)	50
Caudal (gpm)	De 251,75 a 291,5
Caudal máximo (gpm)	291.5
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5002.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5002.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - desacoplado (psi)	13050
Pérdida (ml)	192
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	5.5275
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	3.7587

Tamaño

IMPERIAL

Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (in)	10,05
Longitud (in)	6,07
Diámetro máximo (in)	7,19
Peso (lb)	17,87

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
811201008	Nipple	F/NIPPLE VOF200 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701320	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF200 (NEW VERSION) *

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405019	ALUMINUM CAP P VOF200 NATURAL

*Producto disponible a petición