
F VEP25HDZN 1-1/4 FPM CODE62

Codice articolo: **812224058** / **Hembra**

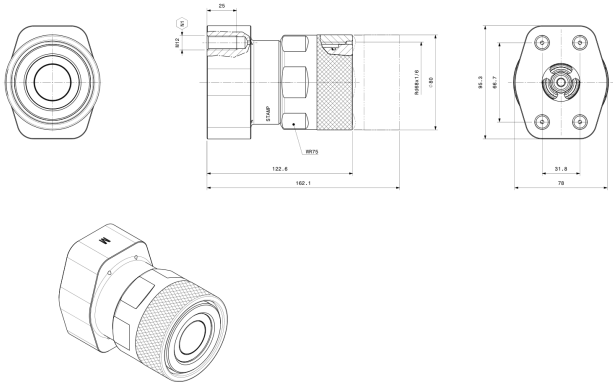

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	576
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	42
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	165
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Pérdida (ml)	0.06
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	8.5
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	6
Par de apriete (Nm)	125-145
Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra, macho a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (Mpa)	15
Presión residual máxima en desconexión (Mpa)	15

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-1/4"
Longitud total M+F (mm)	234,5
Longitud (mm)	122,5
Diámetro máximo (mm)	80
Peso (kg)	3,31 3,72

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812224059	Maschio	M VEP25HDZN 1-1/4 FPM CODE62

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303150	PLASTIC PLUG F VEP25 BLACK
815305148	ALUMINUM PLUG F VEP25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service