
M FIRG9 1/2 BSP

Codice articolo: **800800003** / **Mâle**

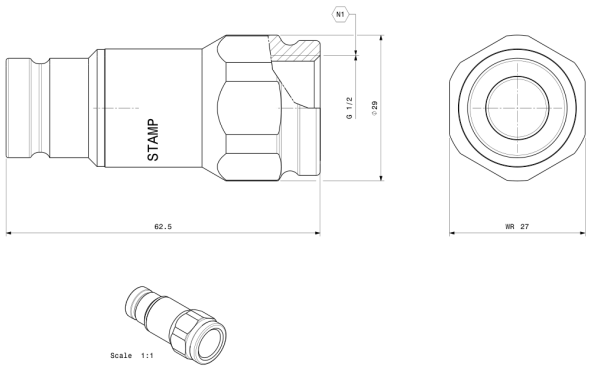

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (l/min)	46
Pression de service maximale - couplé (MPa)	30
Pression de service - découplé (MPa)	30
Pression de rupture - couplé (MPa)	120
Pression de rupture - découplé (MPa)	120
Force de connexion (N)	150
Force de déconnexion (N)	40
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (mm)	116,2
Longueur (mm)	62,5
Diamètre maximal (mm)	19,7
Poids (kg)	0,13

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800800002	Femmina	F FIRG9 1/2 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Code produit	Nom du produit
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service