


M IRBX12 NPT

Codice articolo: 804601107 / Mâle

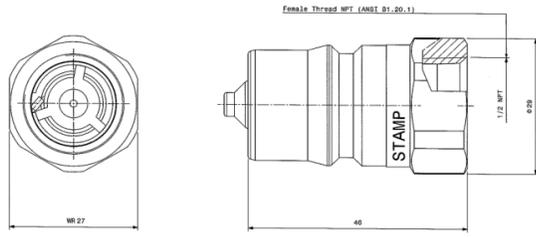

Dimension cupleur 1/2"	Type de clapet Clapet cône
Interchangeabilité ISO 7241 B	Joint FKM (VITON)
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	Système de déconnexion Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L) + Laiton	Verrouillage Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connexion avec pression résiduelle No	Température -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applications Pétrole et Gaz, Industrie, Refroidissement, Industrie Chimique et Alimentaire	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit (l/min)	Da 50 a 150
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (Mpa)	20
Pression de service - découplé (Mpa)	20
Pression de rupture - couplé (Mpa)	100
Pression de rupture - découplé (Mpa)	100
Force de connexion (N)	125
Force de déconnexion (N)	45
Dépôt (ml)	3

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (mm)	92,6
Longueur (mm)	46
Diamètre maximal (mm)	23,5
Poids (kg)	0,11

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804601106	Femmina	F IRBX12 NPT

Caps

Code produit	Nom du produit
815000037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 RED
815003037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 BLACK*

*Produit disponible sur demande