
# M IRC34X BSP

Codice articolo: **808900107 / Mâle**

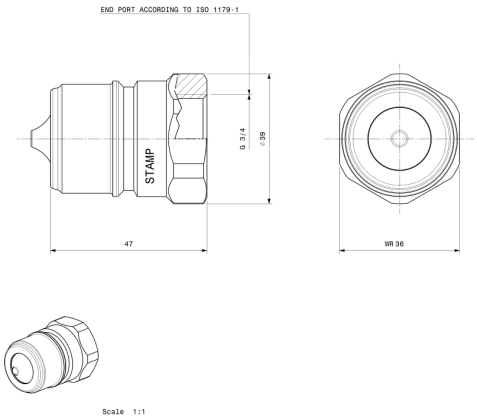


| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>3/4" |
| **Joint**<br>FKM (VITON) | **Interchangeabilité**<br>Coupleurs similaires (Nordic) |
| **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser | **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague |
| **Matière**<br>Acier inoxydable (AISI 316L) | **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Bague de sécurité |
| **Déconnexion sous pression**<br>No | **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connexion avec pression résiduelle**<br>No | **Température**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules | |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Débit maximale (l/min) | 212 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 20 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 20 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 80 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 80 |
| Force de connexion (N) | 170 |
| Force de déconnexion (N) | 45 |
| Dépôt (ml) | 15 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/4" |
| Longueur totale M+F (mm) | 94,6 |
| Longueur (mm) | 56,5 |
| Diamètre maximal (mm) | 32,7 |
| Poids (kg) | 0,2 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 808900106 | Femmina | F IRC34X BSP |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000049 | PLASTIC CAP M IRC34 RED |
| 815009049 | PLASTIC CAP M IRC34 GREY* |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service