
M/COUPLER VOF100 NPT

Codice articolo: **811201001** / **Coupler**

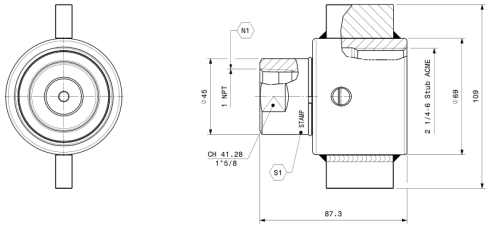

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité Coupleurs similaires (Pétrole et Gaz)	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (gpm)	100.17
Pression de service maximale - couplé (psi)	5002.5
Pression de service - découplé (psi)	5002.5
Pression de rupture - couplé (psi)	19995.5
Pression de rupture - découplé (psi)	19995.5
Dépôt (ml)	21.2
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.1792
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	0.8107

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	6,02
Longueur (in)	3,44
Diamètre maximal (in)	4,29
Poids (lb)	2,83

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
811201001	Coupler	M/COUPLER VOF100 NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700959	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF100

Caps

Code produit	Nom du produit
815405011	ALUMINUM CAP P VOF100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service