
M/COUPLER VOFX200 NPT

Codice articolo: **811201059** / **Coupler**

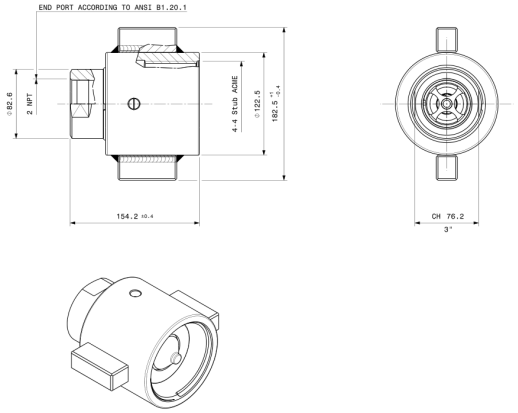

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 2"
Joint Nitrile NBR	**Interchangeabilité** Coupleurs similaires (Pétrole et Gaz)
Système de connexion Visser	**Système de déconnexion** Dévisser
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Visser
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connexion avec pression résiduelle Pression d'un côté	**Température** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applications Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Marine, Autres, Travaux de terrassement, Pétrole & Gaz	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	50
Débit maximale (gpm)	291.5
Pression de service maximale - couplé (psi)	3001.5
Pression de service - découplé (psi)	3001.5
Pression de rupture - couplé (psi)	12006
Pression de rupture - découplé (psi)	9004.5
Dépôt (ml)	192
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	7.37
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	7.37

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	2"
Longueur totale M+F (in)	10,05
Longueur (in)	6,07
Diamètre maximal (in)	7,19
Poids (lb)	17,87

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
811201059	Coupler	M/COUPLER VOFX200 NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815701150	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX200

Caps

Code produit	Nom du produit
815405019	ALUMINUM CAP P VOF200 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service