
F VEP25HDZN 1-1/4 CODE 62 FH

Codice articolo: **812224062** / **Femelle**

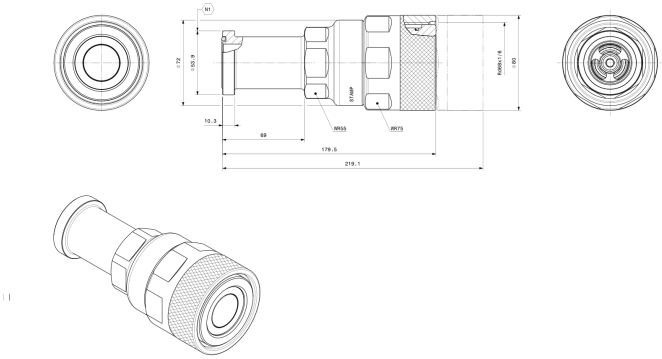

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	152.64
Pression de service maximale - couplé (psi)	6090
Pression de service - découplé (psi)	4350
Pression de rupture - couplé (psi)	23925
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Dépôt (ml)	0.06
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	6.2645
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	4.422
Couple de serrage (lbf ft)	92,13-106,87
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (psi)	2175
Pression résiduelle maximale en déconnexion (psi)	2175

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1-1/4"
Longueur totale M+F (in)	15,16
Longueur (in)	2,67 8,63
Diamètre maximal (in)	3,15

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812224063	Maschio	M VEP25HDZN 1-1/4 CODE 62 FH

Caps

Code produit	Nom du produit
815303150	PLASTIC PLUG F VEP25 BLACK
815305148	ALUMINUM PLUG F VEP25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service