
F AX13ED 1/2 BSP EXT

Codice articolo: **808500136** / **Femmina**

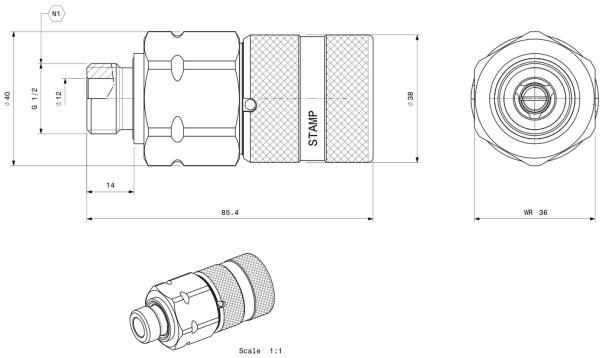

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Difesa, Food & Beverage, Conciario, Semiconduttori	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Forza di connessione (N)	165
Forza di disconnessione (N)	58
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	154,6
Lunghezza (mm)	85,4
Diametro massimo (mm)	40
Peso (kg)	0,47

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808500137	Maschio	M AX13ED 1/2 BSP EXT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW*
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE*
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK*
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN*
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE*
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW*
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE*
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK*
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN*
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE*
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service