
F VEP15HDL L22*

Codice articolo: **810908000** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

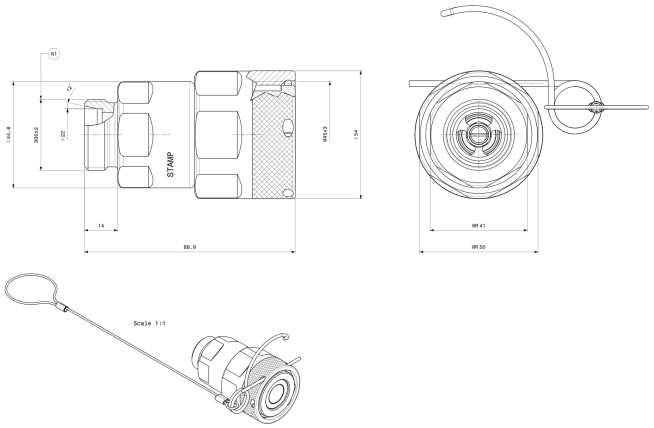

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 5/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite + Coppiglia	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	55
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Versamento (ml)	0,03
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	3
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,8
Coppia di serraggio (Nm)	70-80
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (Mpa)	20
Pressione residua massima in disconnessione (Mpa)	20

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M30x2
Lunghezza complessiva M+F (mm)	F+D-18,5
Lunghezza (mm)	88,9
Diametro massimo (mm)	54
Peso (kg)	0,9

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303130	PLASTIC PLUG F VEP15 BLACK
815305076	ALUMINUM PLUG F VEP15 NATURAL
815300076	ALUMINUM PLUG F VEP15 RED**
815301076	ALUMINUM PLUG F VEP15 YELLOW**
815302076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLUE**
815303076	ALUMINUM PLUG F VEP15 BLACK**
815304076	ALUMINUM PLUG F VEP15 GREEN**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service