
M/COUPLER VOFX34 BSP

Codice articolo: **811200051** / **Coupler**

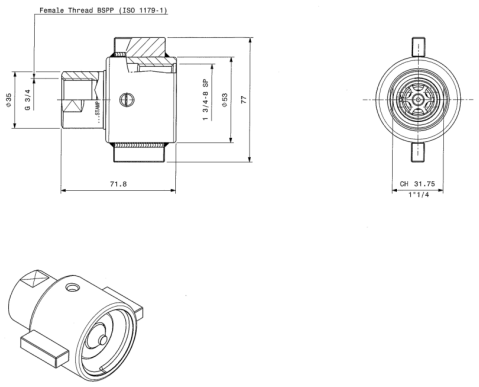

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Intercambiabilità** Innesti simili (Oil&Gas)
Sistema di connessione Avvitare	**Sistema di disconnessione** Svitare
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** A vite
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua Pressione in un lato	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applicazioni Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Navale, Altro, Costruzioni, Oil & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Portata massima (l/min)	212
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	20,7
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	20,7
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	82,8
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	62,1
Versamento (ml)	11,5
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,3
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	2,3

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	123,6
Lunghezza (mm)	71,8
Diametro massimo (mm)	77
Peso (kg)	0,6

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811200051	Coupler	M/COUPLER VOFX34 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815701146	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815405013	ALUMINUM CAP P VOF34 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service