
M/COUPLER VOFX200 BSP

Codice articolo: **811200059** / **Coupler**

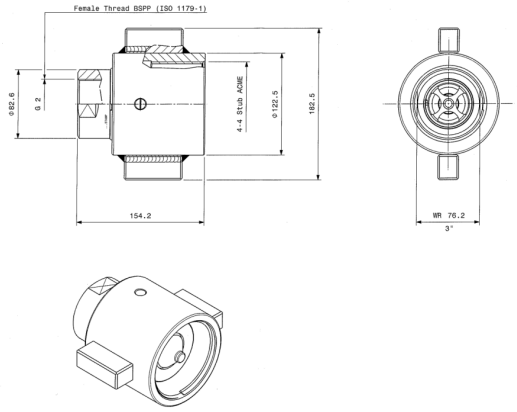

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Intercambiabilità** Innesti simili (Oil&Gas)
Sistema di connessione Avvitare	**Sistema di disconnessione** Svitare
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** A vite
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua Pressione in un lato	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applicazioni Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Navale, Altro, Costruzioni, Oil & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	50
Portata massima (l/min)	1100
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	20,7
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	20,7
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	82,8
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	62,1
Versamento (ml)	192
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	10
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	10

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	255,2
Lunghezza (mm)	154,2
Diametro massimo (mm)	182,5
Peso (kg)	7,9

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811200059	Coupler	M/COUPLER VOFX200 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815701150	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX200

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815405019	ALUMINUM CAP P VOF200 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service