

M/COUPLER VOFX100 NPT

Codice articolo: **811201053** / **Coupler**

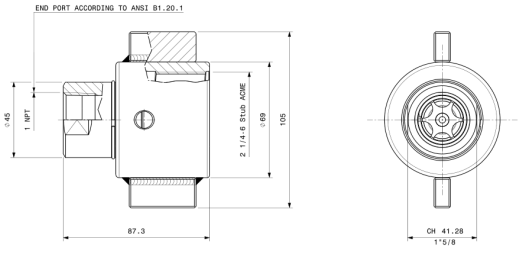



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Intercambiabilità** Innesti simili (Oil&Gas)
Sistema di connessione Avvitare	**Sistema di disconnessione** Svitare
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** A vite
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connessione con pressione residua Pressione in un lato	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applicazioni Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Navale, Altro, Costruzioni, Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3001,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3001,5
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	12006
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	9004,5
Versamento (ml)	21,2
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	1,84
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	1,84

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,02
Lunghezza (in)	3,44
Diametro massimo (in)	4,29
Peso (lb)	2,9

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811201053	Coupler	M/COUPLER VOFX100 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815701147	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX100

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815405011	ALUMINUM CAP P VOF100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service